

Descriere produs

Tabla cutată T18 este produsă din tablă din oțel, zincată pe ambele părți și protejată cu poliester.

Se folosește în special la fațade, garduri sau plafoane, dar se poate monta și pe acoperiș ca învelitoare.

Specificații de producție


- tabla cutată BILKA T18 este produsă cu o grosime nominală între 0,3 - 0,5 mm, în funcție de cerințele construcției lungimea standard a modulelor este cuprinsă între 0,500 m și 13,5 m.

- modulele de tablă cutată sunt produse la o lățime nominală standard de 1000 și 1150 mm. Executarea modulelor cu lungimi diferite de cele standard se va face după consultarea prealabilă a consultantului tehnic BILKA.

- tabla cutată este profilată în două variante: cu cutele spre exterior pentru fațadă și cu cutele spre interior pentru acoperiș

- 29 variante coloristice disponibile, mate și lucioase

- T 18 A pentru fațadă;
- T 18 B pentru acoperiș.

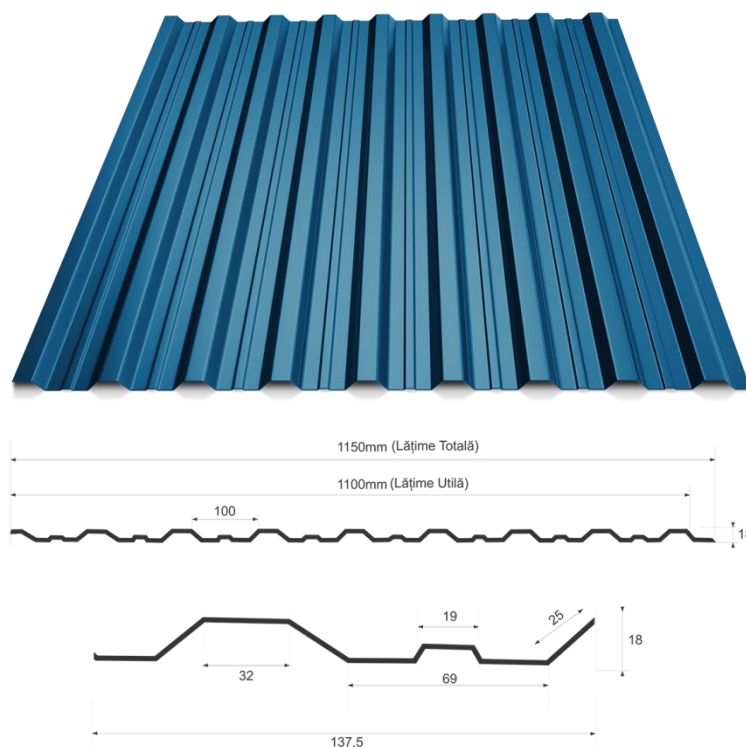

Caracteristici tehnice

Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
Grosime nominală	0,3 - 0,5 mm
Lățime totală	1150 mm
Lățime utilă de acoperire	1100 mm
Înălțimea cutei	18 mm
Greutatea pe suprafață	2 - 7 kg/mp
Garanție finisaj lucios	10 ani pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj mat	15 ani pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Garanție finisaj GrandeMat	30 ani pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durată de viață	60 de ani rezistență la variațiile de temperatură